



Catalogue 2023

**DÉBROUSSAILLEUSES - ÉLAGUEUSES - TRONÇONNEUSES
TAILLEUSES - SOUFFLEURS - PULVÉRISATEURS - ATOMISEUR
POMPE À EAU**

SABRE FRANCE

Débroussailleuses

MX22E

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min.
Réservoir carburant 0,50 litre
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP
Poids à vide 4,2 kg

329€
TTC



MX36E

Moteur MARUYAMA FE362
Cylindrée 36,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,40 kW à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,80 litre
Diamètres tube & arbre 26 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais,
1 tête nylon M-TAP,
1 lame 4 dents 230 mm
Poids à vide 6,4 kg

539€
TTC



MX22EH

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min.
Réservoir carburant 0,5 litre
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP,
Poids à vide 4,5 kg

339€
TTC



MX36EH

Moteur MARUYAMA FE362
Cylindrée 36,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,40 kW à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,80 litre
Diamètres tube & arbre 26 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais,
1 tête nylon M-TAP,
1 lame étoile 3 dents 255 mm
Poids à vide 6,6 kg

559€
TTC



MX27E

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,87 kW à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,55 litre
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP,
1 lame 4 dents 230 mm
Poids à vide 4,7 kg

449€
TTC



MX27EH

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,87 kW à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,55 litre
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP,
1 lame 4 dents 230 mm
Poids à vide 5,0 kg

469€
TTC



BC4321H-RS

Moteur MARUYAMA CE420
Cylindrée 41,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,57 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 1 litre
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais, 1 tête nylon M-TWIST,
1 lame étoile 3 dents 255 mm
Poids à vide 8,1 kg

649€
TTC



BC5021H-RS

Moteur MARUYAMA CE500
Cylindrée 50,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,76 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 1 litre
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm
Équipement de série
1 harnais, 1 tête nylon
M-TWIST, 1 lame étoile
3 dents 255 mm
Poids à vide 8,1 kg

719€
TTC



BCV5021

Moteur MARUYAMA CE500
Cylindrée 50,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾
1,76 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 1 litre
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais pro,
1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile
3 dents 305 mm
Poids à vide 8,7 kg

879€
TTC



PLUS

4 points anti-vibrations par amortisseurs pour le confort de l'utilisateur.

BKC5021-RS

Moteur MARUYAMA CE500
Cylindrée 50,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,76 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 1 litre
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm
Équipement de série 1 armature pro,
1 tête nylon M-TWIST
1 lame étoile 3 dents 255 mm
Poids à vide 11,7 kg

819€
TTC

PLUS

Harnais professionnel avec pochette zippée.



Débroussailleuses multi-outils

MC2630RS

Cette machine ne peut recevoir que la gamme d'outils MCA avec le raccord rapide U.Q.C.

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 0,55 litre
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle
Poids à vide 4,2 kg

419€
TTC



MC4321BK

Stock limité

Cette machine ne peut recevoir que la gamme d'outils MCA avec le raccord rapide U.Q.C.

Moteur MARUYAMA CER420
Cylindrée 41,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,57 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 1 litre
Diamètre du tube 26 mm
Équipement de série 1 armature pro
Poids à vide 10,4 kg

795€
TTC



PLUS

Nouveau raccord rapide (UQC : ultra quick coupling)



MCA-HTS


Adaptation tailleuse orientable
450 mm de coupe.
Tube de 745 mm.

439€
TTC

MCA-HTL

Adaptation tailleuse orientable
660 mm de coupe.
Tube de 745 mm.

495€
TTC

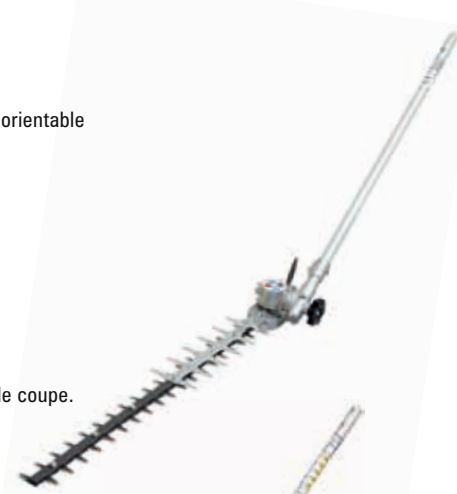

MCA-S

Adaptation débroussailleuse pour couper l'herbe le long des murs, des clôtures, des bordures...
Tube de 745 mm.

129€
TTC

MCA-PL

Adaptation élagueuse guide de 25 cm tube de 1525 mm.

395€
TTC



MCA-P

Rallonge de 530 mm.

69€
TTC



(1) Norme SAE-J1349

Élagueuses Tronçonneuses

MCV3101TS

Cylindrée 30,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,04 kW à 9500 tr/min.
Réservoir carburant 0,24 litre
Réservoir huile de chaîne 0,18 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 30 cm - 12"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
Tendeur de chaîne par poignée de frein
Poids à vide 3,1 kg

419€
TTC



MCV3900-30

Cylindrée 38 cc
Puissance 1,8 kW/ 2,5 CV
Régime maxi 13500 tr/min.
Réservoir carburant 0,35 litre
Réservoir huile de chaîne 0,22 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 30 cm - 12"
Type de chaîne 38/" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
Tendeur de chaîne latéral
Poids à vide 3,5 kg

439€
TTC



MCV3900-35

Cylindrée 38 cc
Puissance 1,8 kW/ 2,5 CV
Régime maxi 13500 tr/min.
Réservoir carburant 0,35 litre
Réservoir huile de chaîne 0,22 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 35 cm - 14"
Type de chaîne 38/" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
Tendeur de chaîne latéral
Poids à vide 3,5 kg

459€
TTC



MCV3101S

Cylindrée 30,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,04 kW à 9500 tr/min.
Réservoir carburant 0,24 litre
Réservoir huile de chaîne 0,18 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 35 cm - 14"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
Tendeur de chaîne latéral
Poids à vide 3,3 kg

429€
TTC



MCV3501S

Cylindrée 34,9 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,28 kW à 9000 tr/min.
Réservoir carburant 0,34 litre
Réservoir huile de chaîne 0,30 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 35 cm - 14"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
Tendeur de chaîne par poignée de frein
Poids à vide 4,2 kg

449€
TTC



MCV4000

Cylindrée 38 cc
Puissance 1,8 kW/ 2,5 CV
Régime maxi 13500 tr/min.
Réservoir carburant 0,35 litre
Réservoir huile de chaîne 0,22 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 35 cm - 14"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
Tendeur de chaîne latéral
Poids à vide 3,8 kg

469€
TTC



MCV5100

Cylindrée 51 cc
Puissance 2,7 kW/ 3,8 CV
Régime maxi 13200 tr/min.
Réservoir carburant 0,65 litre
Réservoir huile de chaîne 0,35 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 40 cm - 16"
Type de chaîne 325" - 1,5 mm - SG5-66DL
Tendeur de chaîne latéral
Poids à vide 5,2 kg

629€
TTC



MCV5600

Cylindrée 56 cc
Puissance 3,2 kW/ 4,1 CV
Régime maxi 13200 tr/min.
Réservoir carburant 0,65 litre
Réservoir huile de chaîne 0,35 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 45 cm - 18"
Type de chaîne 325" - 1,5 mm - SG5-72DL
Tendeur de chaîne latéral
Poids à vide 5,2 kg

679€
TTC



MCV6200

Cylindrée 62 cc
Puissance 3,4 kW/ 4,6 CV
Régime maxi 13200 tr/min.
Réservoir carburant 0,65 litre
Réservoir huile de chaîne 0,35 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 50 cm - 20"
Type de chaîne 3/8" - 1,5 mm - SD5-72DL
Tendeur de chaîne latéral
Poids à vide 5,6 kg

729€
TTC



Japan
professional products

(1) Norme SAE-J1349

Élagueuse sur perche fixe

PP2430

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min.
Réservoir carburant 0,50 litre
Réservoir d'huile de chaîne 0,14 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 25 cm - 10"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm
SE3L-40DL
Tendeur de chaîne frontal
Vitesse de coupe maxi 22,2 m/s à 10 000 tr/min.
Poids à vide 4,6 kg

689€
TTC

e-START



Élagueuse sur perche télescopique

TPP2630

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,55 litre
Réservoir d'huile de chaîne 0,14 litre
Graissage de chaîne automatique réglable
Longueur de guide 25 cm - 10"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-40DL
Tendeur de chaîne frontal
Vitesse de coupe maxi 22,2 m/s à 10 000 tr/min.
Longueur de la machine 2156 à 3356 mm
Poids à vide 6,5 kg

859€
TTC



Souffleurs

BL3110

Moteur MARUYAMA CER300
Cylindrée 30,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,97 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 0,60 litre
Volume d'air maxi 780 m³/h
Vitesse d'air maxi 72,1 m/s
Poids à vide 4,3 kg

389€
TTC

Vitesse de soufflerie : plus de 259 km/h.

PLUS

Option : KAM-311BL.
Kit aspiro-broyeur avec sac de 55 litres.
119€ TTC



BL8600

Moteur MARUYAMA CER600
Cylindrée 60,9 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,7 kW à 6700 tr/min.
Réservoir carburant 2,1 litres
Dimensions (LxlxH) 380 x 485 x 540 mm
Volume d'air maxi 1092 m³/h
Vitesse d'air maxi 288 km/h
Poids à vide 9,5 kg

769€
TTC

PLUS

Dimensions compactes
Nouveau moteur MARUYAMA CER60
Ressorts anti-vibrations
Manette de commande douce et ergonomique
Livré avec une buse ronde

OPTIONS

131870
Embout TORNADO



BL9000

Moteur MARUYAMA CER800
Cylindrée 79,2 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,36 kW à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 2,1 litres
Dimensions* (mm) 365 x 500 x 550
Poids à vide 10,9 kg
Volume d'air maxi 1699 m³/h avec l'embout TORNADO
Vitesse d'air maxi 362,25 km/h avec l'embout TORNADO

829€
TTC

PLUS

Livré d'origine avec un embout standard et l'embout TORNADO. L'embout de réduction du diamètre est en option. L'embout TORNADO augmente le débit d'air pour atteindre 1699 m³/min.

La base du châssis est prévue pour positionner votre pied lors des démarrages de votre machine et ainsi assurer une très bonne stabilité.

Le BL9000 dispose d'un régulateur de vitesse "Cruise control". Le réglage de l'angle et de la position de la manette de gaz est très facile. De plus, la longueur du tube est réglable sur 3 positions (L/M/S) pour un confort optimal et un meilleur contrôle de votre travail.

Le harnais est très confortable et permet une circulation optimum de l'air pour de longues séances de travail. Les sangles sont rembourrées et extra larges pour un confort maximum de l'utilisateur. La poignée centrée au-dessus du châssis facilite le transport.

Châssis ergonomique isolé efficacement du moteur par 4 ressorts amortisseurs résistants. Le capot de filtre à air au-dessus du moteur permet d'accéder facilement au système de filtration à 2 étages particulièrement efficace contre les particules fines.



Tailleuses

HT237D

Moteur MARUYAMA HE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,57 kW à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,40 litre
Longueur de lame 600 mm
Système de coupe double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,09 m/s à 8000 tr/min.
Poignée arrière rotative 5 positions
Poids à vide 4,6 kg

429€
TTC



HT239D

Moteur MARUYAMA HE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,61 Kw à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,40 litre
Longueur de lame 600 mm
Système de coupe double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,14 m/s à 8000 tr/min.
Poignée arrière rotative 5 positions
Poids à vide 5,3 kg

595€
TTC



HT234DL

Moteur MARUYAMA CER230
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,58 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 0,40 litre
Longueur de lame 750 mm
Système de coupe double taille
Pas de coupe 40 mm
Épaisseur des lames 2,5 mm
Vitesse de coupe 1,24 m/s à 8000 tr/min.
Poignée arrière rotative 5 positions
Poids à vide 5,7 kg

599€
TTC



Réservoir de 0.4 litre pour environ 60 minutes d'autonomie.

HT238P

Moteur MARUYAMA HE230
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,61 Kw à 7000 tr/min.
Réservoir carburant 0,40 litre
Longueur de lame 750 mm
Système de coupe simple taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,14 m/s à 8000 tr/min.
Poignée arrière fixe
Poids à vide 5,2 kg

599€
TTC




Défecteur de chutes de taille en résine

PLUS



Sortie d'échappement frontale avec protection de l'opérateur.

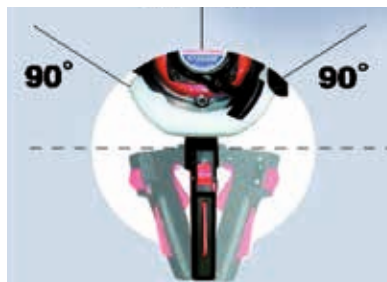

Poignées rotatives 5 positions. (Sauf HT238P)

Lames à 3 surfaces de coupe. Réalisées en acier au chrome et traitées par induction, polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.



Les lames et le raidisseur sont très épais afin de minimiser la flexion et la plûre; la coupe est améliorée et l'utilisation facilitée.



Système anti-vibration (modèle HT239D) composé de ressorts et de caoutchoucs pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Tailleuses sur perche

AHT2630DS

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 0,55 litre
Longueur de coupe 600 mm
Système de coupe double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,09 m/s à 8000 tr/min.
Longueur de tube 723 mm
Longueur totale 1725 mm
Poids à vide 6,3 kg

765€
TTC



NEW
Reverse Start

AHT2630DL

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 0,55 litre
Longueur de coupe 600 mm
Système de coupe double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,09 m/s à 8000 tr/min.
Longueur de tube 1450 mm
Longueur totale 2455 mm
Poids à vide 6,8 kg

795€
TTC



NEW
Reverse Start


PLUS

Lames polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.



PLUS

Ces deux lamiers peuvent facilement s'orienter sur 132° pour garantir une coupe parfaite et réduire la fatigue de l'utilisateur.

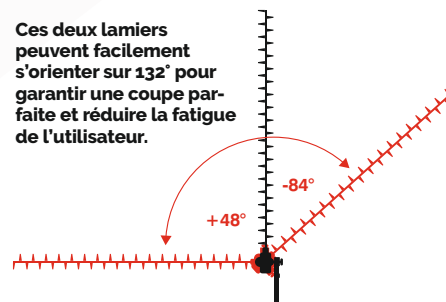

Atomiseur

MD181DX

Moteur KAWASAKI TK065D
Cylindrée 64,7 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,9 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 2 litres
Réservoir de liquide 13 litres
Maillage du filtre 32 mailles
Débit d'air maxi 1220 m³/h
Débit du liquide 3,8 l/min
Portée horizontale 14 m
Portée verticale 11 m
Dimensions (LxH) 375 x 480 x 590 mm
Poids à vide 11,2 kg

839€
TTC



PLUS

Atomiseur thermique pour traiter tous types de plantations et de cultures, il est aussi utilisé pour la désinfection et le traitement parasitaire des animaux, des étables, des poulaillers, des bâtiments de stockage, des containers... Le débit est facilement réglable pour un traitement précis évitant tout gaspillage.



(1) Norme SAE-J1349

Pulvérisateurs et Pompe à eau

MS0835W

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 26,0 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min.
Réservoir carburant 0,8 litre
Réservoir liquide 15 litres
Maillage du filtre 32 mailles
Pompe MARUYAMA à double piston
Pression maximale 35 bars
Débit du liquide l/min./Bar 1,3/10 - 1,82/20 - 2,24/30
Dimensions (L x l x H) 398 x 425 x 935 mm
Poids à vide 8,5 kg

799€
TTC



MSB15LIZ

Batterie Lithium-Ion 18 V - 4,0 Ah
Pompe à débit variable
Réservoir de liquide 15 litres
Maillage du filtre 32 mailles
Débit du liquide 1,5 l/min
Pression maximale 10 bars
Temps de travail
Pression maxi 75 min.
Pression mini 300 min.
Temps de charge env. 4 h
Buse herbicide double
Dimensions (LxlxH)
235 x 365 x 550 mm
Poids à vide
4,6 kg

519€
TTC

Pulvérisateur à batterie dorsal pour une protection phytosanitaire des espaces verts et paysagers, des plantes et arbustes...

Livré avec batterie et chargeur



MIP2524 S

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 23,0 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min.
Réservoir carburant 0,5 litre
Débit maxi 115 l/min. - 6,9 m³/h
Hauteur manométrique maxi 36 m
Ø aspiration / refoulement 1" - 25,4 mm
Dimensions (mm) 305 x 230 x 310
Poids à vide 5 kg

359€
TTC



Pompe à eau auto-amorçante et centrifuge qui répond à tous les besoins d'arrosage et de vidange. Réalisée avec des composants de haute qualité tels qu'une turbine en fonte très résistante et un joint mécanique en carbure de silicium.

(1) Norme SAE-J1349

* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2023. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.



SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
espace-contact@sabre-france.com
www.sabre-france.com



Maruyama France

YouTube Sabre France

Votre revendeur agréé :